



Chit flexibil de rosturi pentru interior si exterior

REZISTENT LA APA
GAMA VARIATA DE CULORI
REZISTENTA LA MUCEGAI SI MURDARIE

WEBERCOLOR DESIGN

DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizează pentru rostuirea plăcilor ceramice cu absorbție normală (Clasa BII, B III) și a plăcilor cu absorbție redusă (Clasa BI), plăci porțelanate, granitogres, cărămidă ornamentală, klinker, mozaic, marmură, piatră naturală, cărămidă de sticlă și alte materiale de construcții similare. Pentru pereți și pardoseli, la interior și exterior, în incinte uscate și umede. Recomandat pentru băi, bucătării, cabine de duș, pardoseli încălzite, balcoane și terase.

COMPOZITIE

Ciment, rasini sintetice si pigmenti de calitate superioara.

CARACTERISTICI

Temperatura de aplicare:	+5°C - +30°C
Timp de odihna între etapele de mixare:	5 min
Timp de punere în opera:	cca 1 ora
Placarile devin practicabile:	cca 24 ore
Culori:	30

DATE TEHNICE

EN 13888:2009	CG2WA
Reacție la foc	Clasa A1
Rezistența la întindere prin încovoiere, în stare uscată	≥3.5 N/mm ²

Rezistența la întindere prin încovoiere după cicluri îngheț-dezghet	≥3.5 N/mm ²
Rezistența la compresie în stare uscată	≥15 N/mm ²
Rezistența la compresie după cicluri îngheț-dezghet	≥15 N/mm ²
Contractie	≤2 mm/m
Absorbția de apă după 30 min	≤1.5 g
Absorbția de apă după 240 min	≤4.2 g
Rezistența la abraziune	≤ 1000 mm ³

PREGATIREA SUPRAFETEI SUPORT

Rosturile trebuie curățate de praf și de mortarul adeziv întărit în grosimea plăcilor. Înainte de aplicarea chitului, se curăță de asemenea și suprafața plăcilor ceramice. Aplicarea chitului de rost se realizează după minim 24 de ore de la lipirea plăcilor. Umiditatea reziduală din adeziv, adâncimea neuniformă a rostului sau gradul de absorbție neuniformă a laturilor plăcilor pot cauza după uscare culoare neuniformă, diferite nuanțe pe suprafața chitului.

MOD DE LUCRU

Se toarnă 5 kg de **webercolor design** în cca. 1,55-1,6 litri de apă curată, rece (sau cu 31-32% apă, în funcție de cantitatea de pulbere) și se amestecă cu ajutorul unui mixer electric la turație medie, până se obține un amestec omogen, fără aglomerări. După un repaus de cca. 5 minute, se

Chit flexibil de rosturi pentru interior si exterior

reamestecă. Mortarul astfel obținut se aplică în rețeaua deschisă de rosturi cu ajutorul unei gletiere de cauciuc sau a unei gletiere cu burete, în direcție diagonală pe rosturi. După cca. 10 min, în momentul în care chitul începe să se întărească, se spală diagonal pe secțiunea rostului, surplusul de material se înlătură de pe suprafața rostuită cu un burete umed, după care se șterge suprafața cu buretele semiud astfel încât rosturile să rămână închise și netede. După uscare se curăță suprafața plăcilor de pelicula de ciment. Nu folosiți apă în exces la spălarea chitului ! Când suprafața s-a uscat, finalizați curățarea cu un material textil uscat. Respectați cantitatea apei la amestecare: prea puțină sau prea multă apă poate cauza probleme de calitate și apariția petelor pe suprafața chitului. Nu folosiți apă în exces la spălarea chitului.

RECOMANDARI


Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5 C până la +30 C și se vor evita condițiile meteo nefavorabile (ploaie, zăpadă, vânt puternic, expunerea directă la razele solare). Suprafețele rostuite vor fi protejate împotriva înghețului și condițiilor menționate mai sus timp de 24 de ore. Suprafețele devin practicabile după 24 de ore. Efectul hidrofob este obținut după cca. 7 zile. Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare.

CONSUM

Pentru plăci cu dimensiuni de 33 x 33 cm și lățime rost de 8 mm	cca. 0,8 kg/m ²
Poate varia în funcție de dimensiunea plăcilor, de adâncimea și lățimea rosturilor.	

Formulă de calcul consum chit de rost:

$$\frac{(A+B) \times E \times L \times 1.4}{(A \times B)} = \text{kg/mp}$$

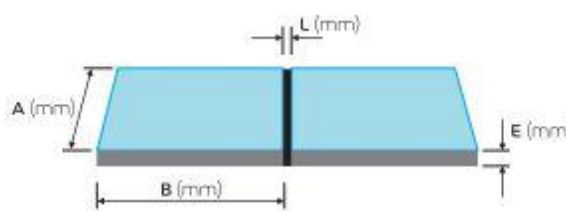

OBS: Toate dimensiunile trebuie să fie în aceeași unitate de măsură [mm].

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

Consultați Fișa cu Datele Tehnice de Securitate înainte de a utiliza produsul.

Ca și protecție individual este recomandată folosirea mănușilor de protecție, iar împotriva prafului este recomandată folosirea măștilor faciale.

MOD DE PREZENTARE

Packaging	Galeti de 5 kg
Culori	30

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni de la data fabricției.

Se depozitează în ambalajul original, în zone ferite de umiditate.

Aceste date sunt valabile pentru o temperatură de 20°C și o umiditate relativă a aerului de 65%. În alte condiții de temperatură și umiditate aceste valori pot varia, iar întărirea produsului poate fi mai lentă sau mai accelerată.