





MONTAJUL PIETREI POLIGONALE ROCK FACE

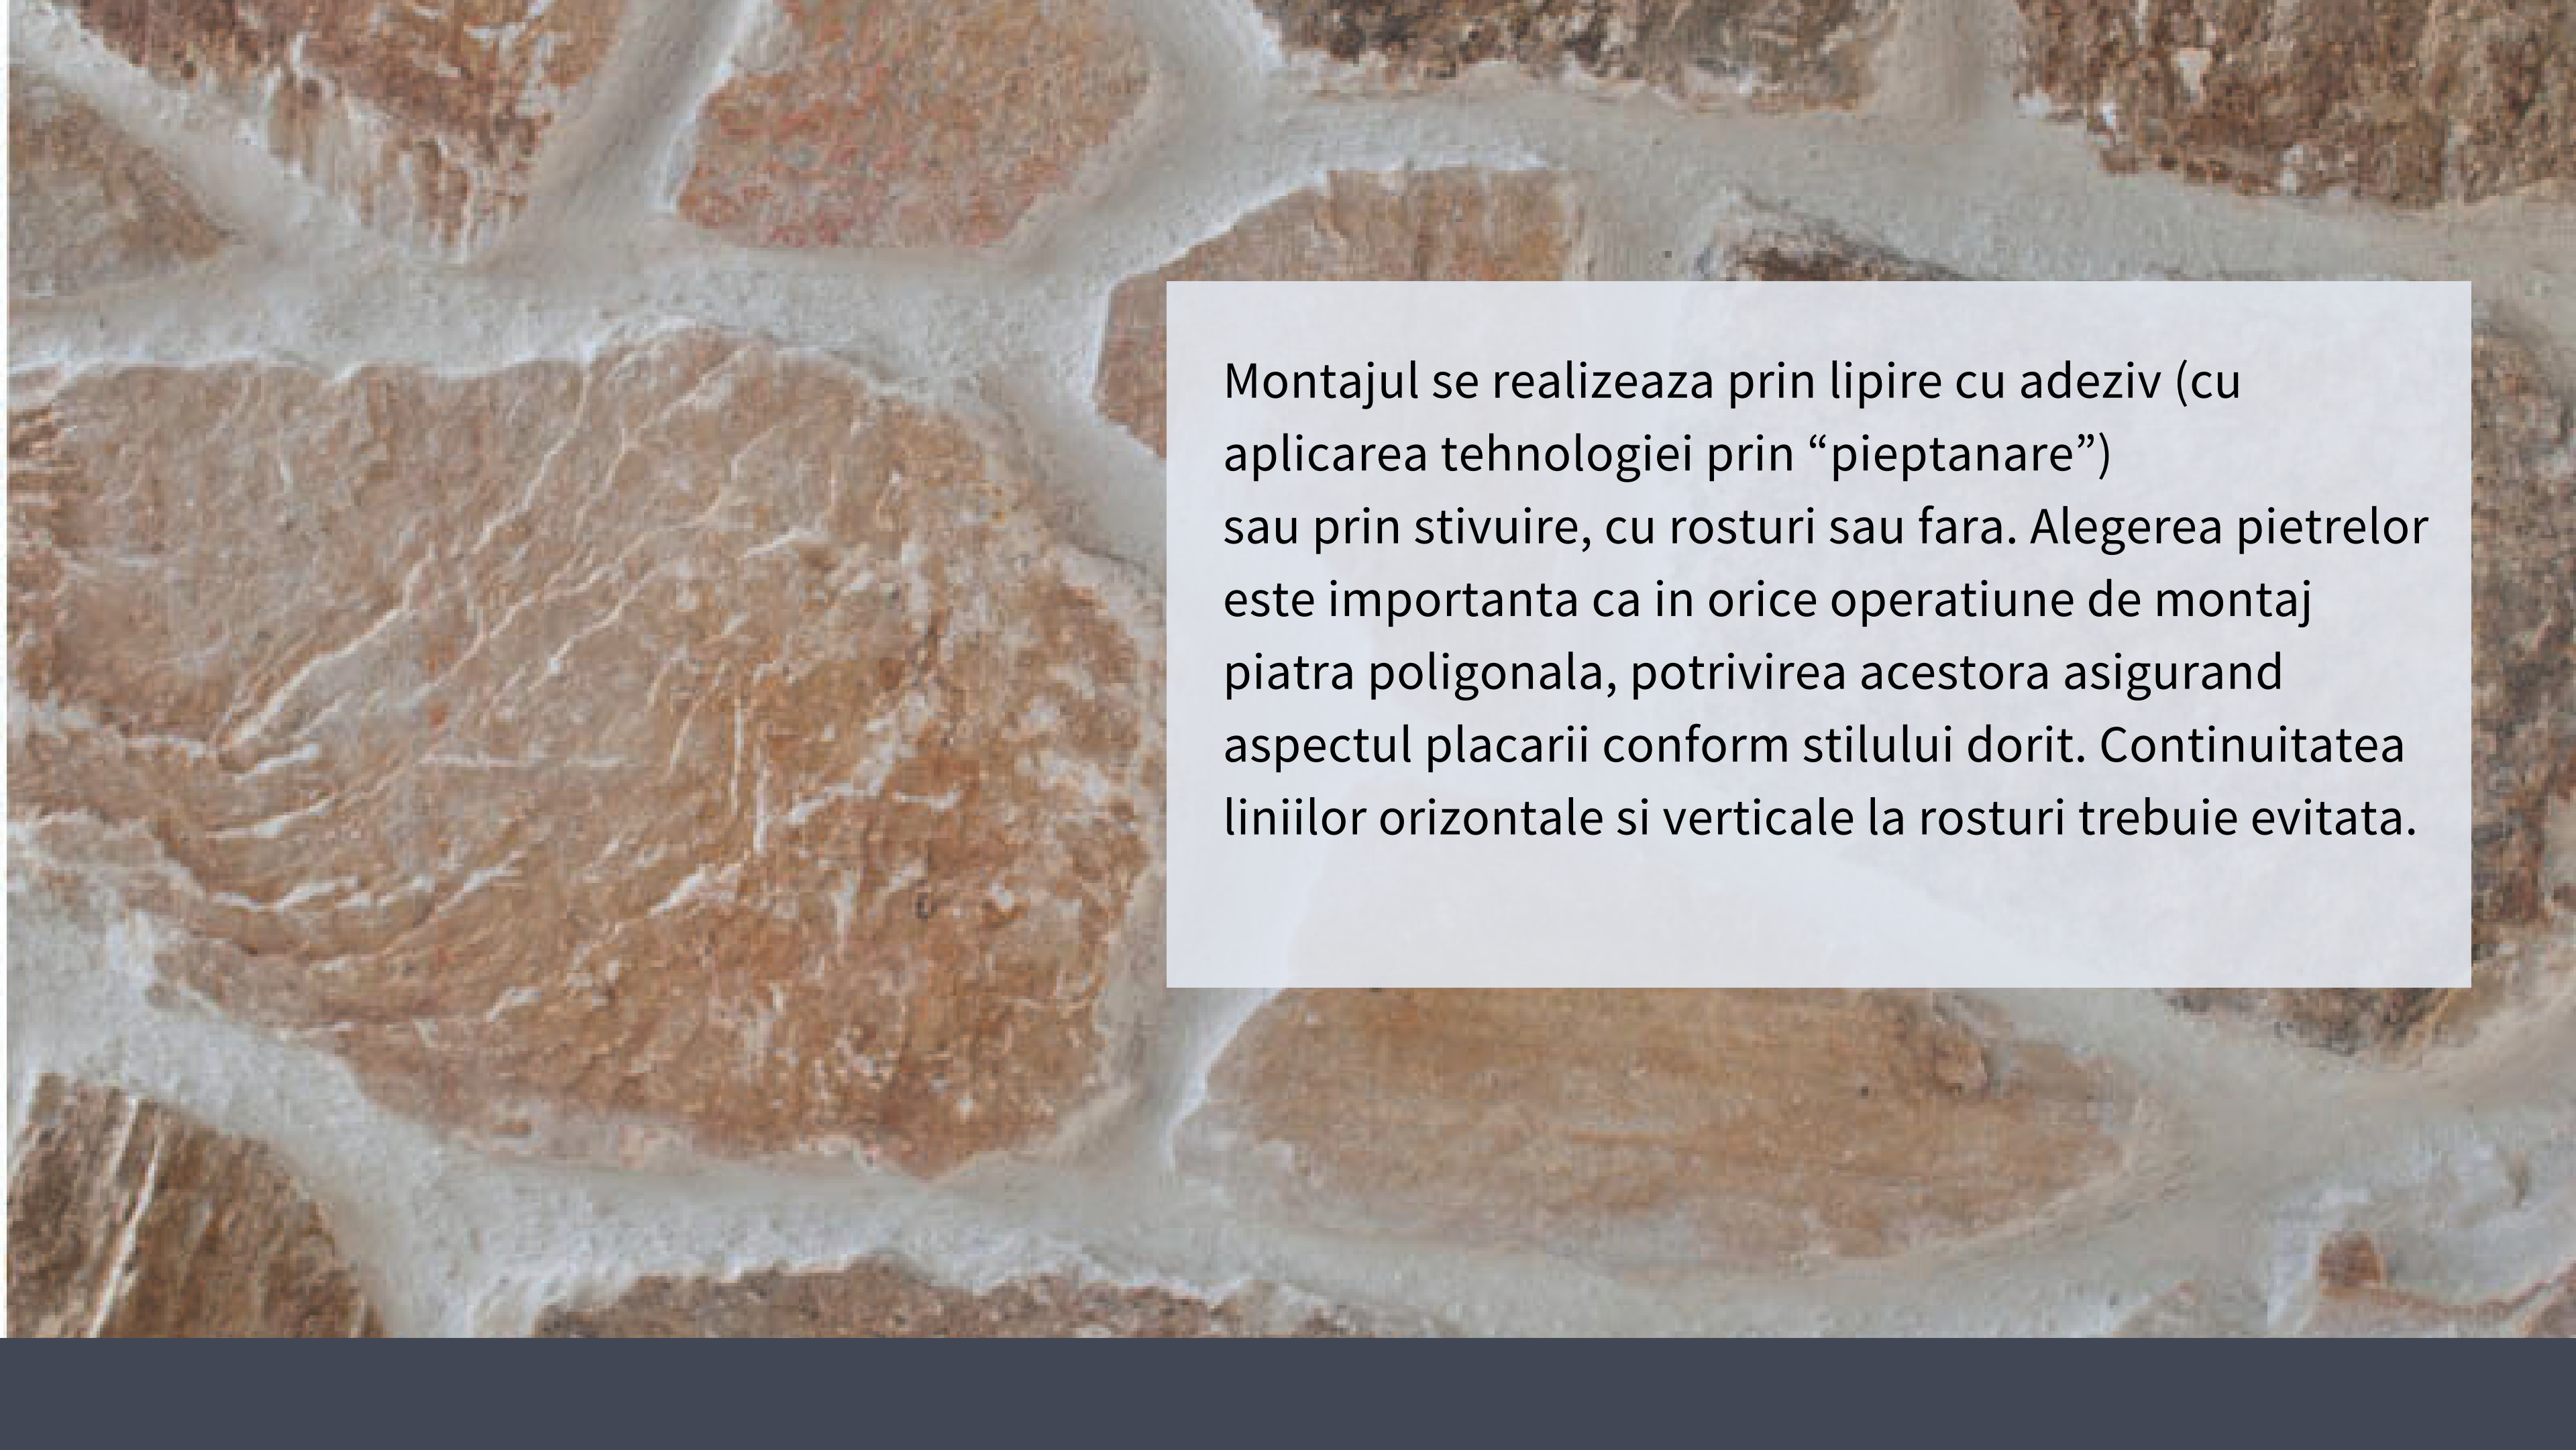

Montajul se realizeaza prin lipire cu adeziv (cu aplicarea tehnologiei prin “pieptanare”) sau prin stivuire, cu rosturi sau fara. Alegerea pietrelor este importanta ca in orice operatiune de montaj piatra poligonala, potrivirea acestora asigurand aspectul placarii conform stilului dorit. Continuitatea liniilor orizontale si verticale la rosturi trebuie evitata.

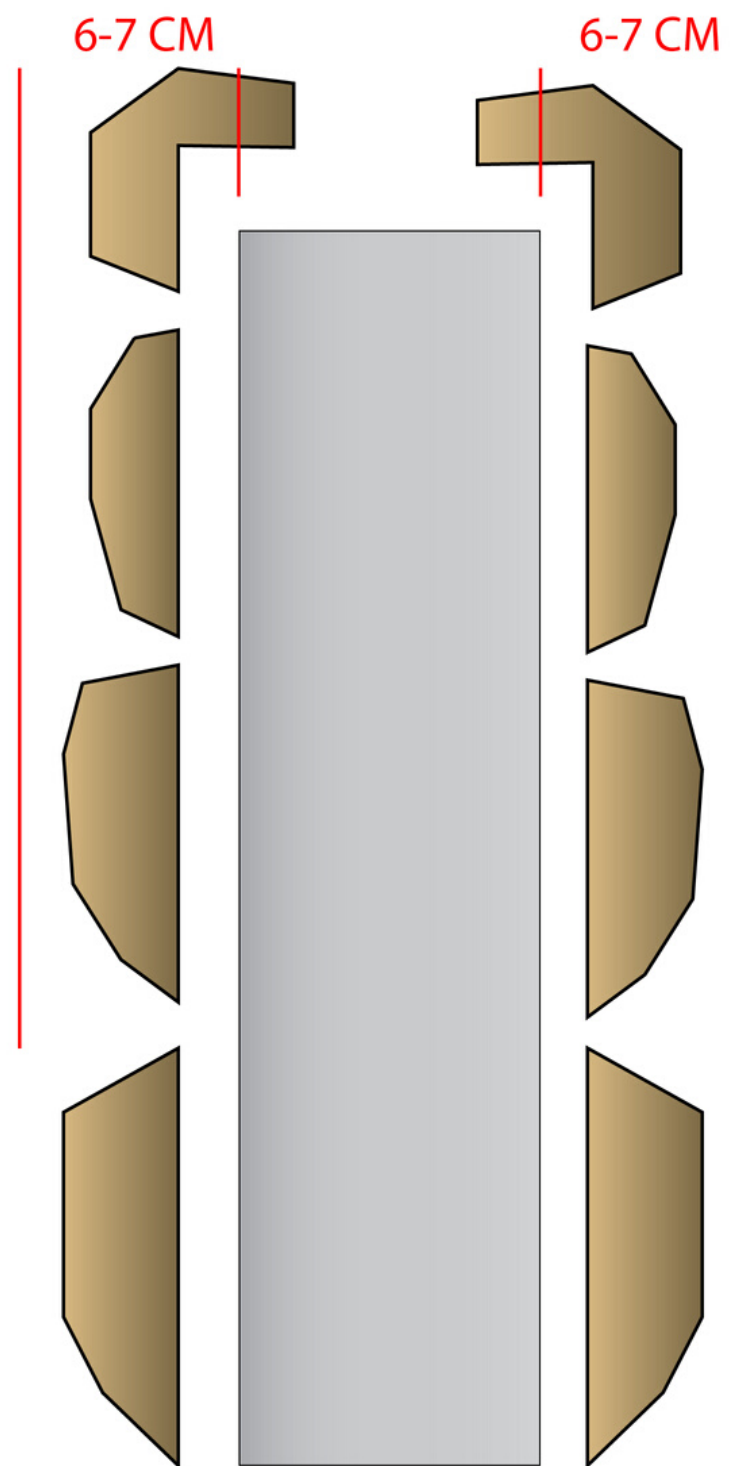


Optimizare cost fundatie

Placarea cu piatra cu finisaj Rock Face se realizeaza prin lipire cu adeziv. Cumulat adeziv si piatra se ajunge la o incarcare totala de 6-7 cm.



ROCK FACE ADEZIV
+/- 6-7cm

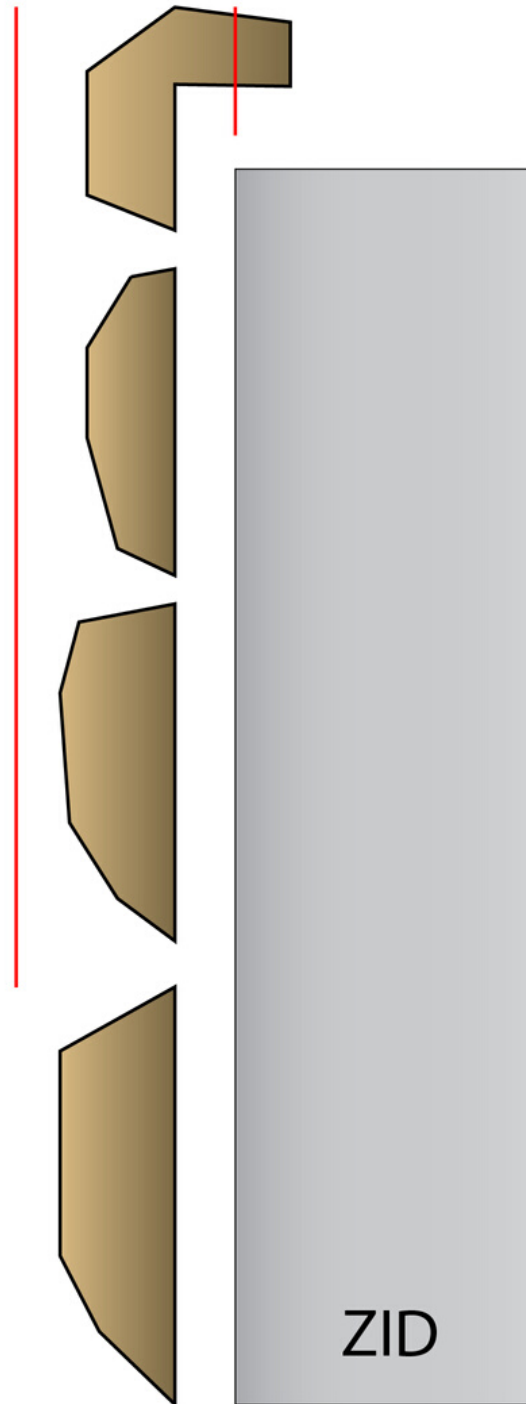


Zid Rock Face

Peretele interior tencuit are o grosime de 10 cm iar cel de exterior de 20-30 cm. La montajul pietrei cu finisaj Rock Face peretele interior va avea o grosime totala de 16-17 cm iar cel de exterior 27-37 cm.



PIATRA POLIGONALA & ADEZIV
+/- 30cm - 45cm

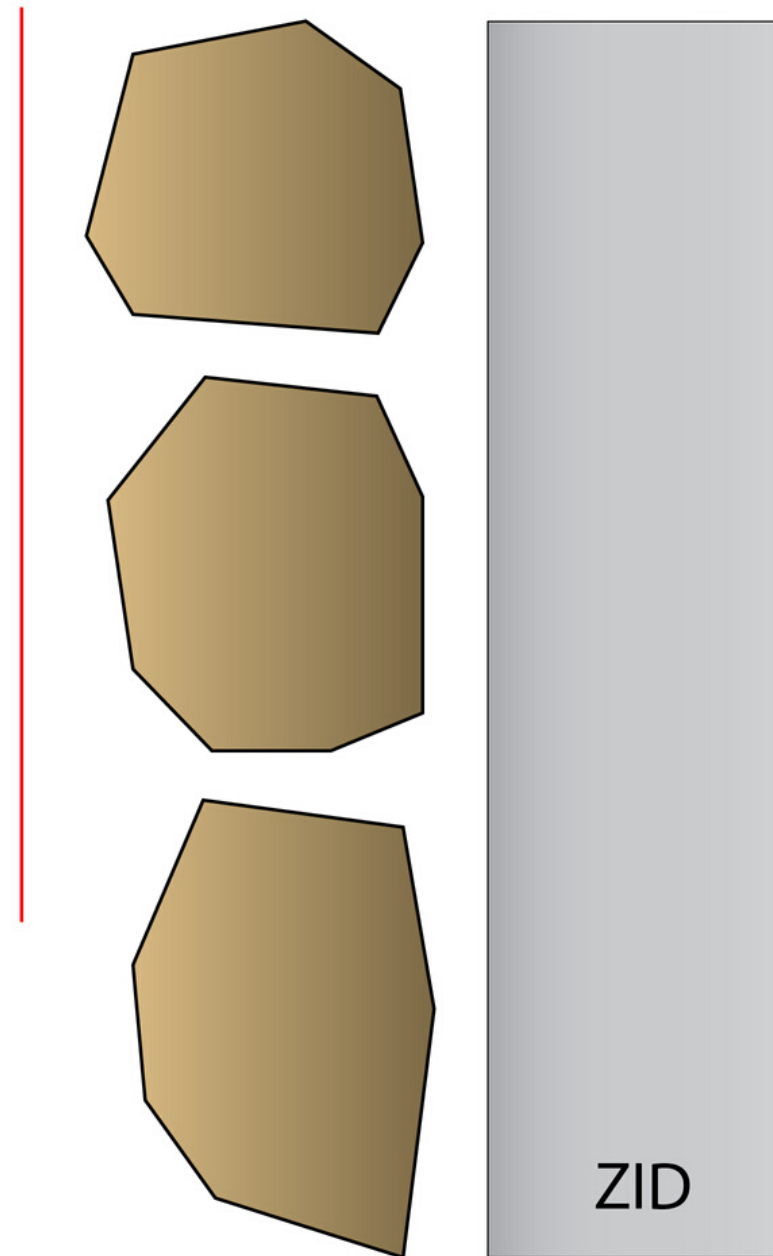

Zid piatra poligonala

In acelasi timp piatra poligonala si adezivul de pe un zid ajung la o grosime totala de 40-55 cm.

