


Fișă Tehnică weber.tec 828



- Asigură o etanșare completă în zonele critice împotriva acțiunii apei
- Elasticitate ridicată
- Rezistență mărită la rupere și deteriorare
- Ușor de înglobat în masa materialului de hidroizolare

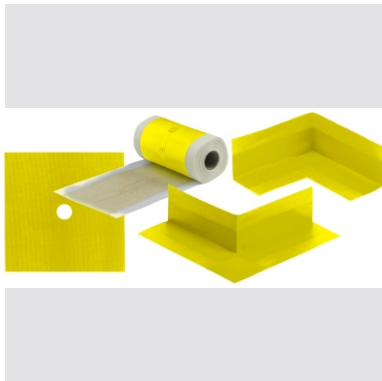

weber.tec 828 - set de benzi și accesorii pentru sistemele de hidroizolații sub placări ceramice.

Domenii de utilizare

Asigură, în zonele critice, o etanșare completă împotriva acțiunii apei în cadrul sistemelor de hidroizolații sub placări ceramice. Utilizabil la interior sau exterior.
Recomandat pentru sistemele de hidroizolații sub placări ceramice realizate cu produsele **weber.tec 822** sau **weber.tec superflex D2**.

Pregătirea suprafeței suport

Suprafața suport trebuie să fie curată, nedeformabilă, uscată, fixă și lipsită de substanțe antiaderente (grăsimi, decofrol, bitum, gudron, praf, etc), să fie lipsită de fisuri largi și părți proeminente.
Se vor îndepărta părțile hidrofuge și reziduurile care pot diminua aderența. Marginile, muchiile și colțurile trebuie rotunjite, iar părțile proeminente nivelate.
La nevoie, tencuielile pe bază de ipsos și suprafețele foarte fine vor fi asperizate mecanic.

Mod de lucru

Se fixează, înglobează în prealabil banda de etanșare **weber.tec 828 DB 75** într-un strat proaspăt de hidroizolație (**weber.tec 822** / **weber.tec superflex D2**) aplicat în zonele de îmbinare dintre perete și pardoseală, peste rosturile de dilatare și în zonele de tranziție dintre diferite materiale. Zonele de colț pot fi realizate eficient utilizând piesele de colț interior **weber.tec 828 DI** și de exterior **weber.tec 828 DA**. Pentru conexiunile sanitare se recomandă utilizarea benzii de etanșare ajustabilă pentru țevi **weber.tec 828 MD**. Materialul se poate aplica cu bidinea, rolă, pensulă sau cu fierul de glet.
Pentru obținerea unui strat impermeabil este necesară aplicarea a cel puțin două straturi de hidroizolație pe toată suprafața care urmează a fi izolată.

Ambalare

weber.tec 828 DB 75 - bandă de etanșare	50 ml în cutie
weber.tec 828 MD - bandă de etanșare ajustabilă pentru țevi	10 buc / cutie
weber.tec 828 DI - colț interior	10 buc / cutie
weber.tec 828 DA - colț exterior	10 buc / cutie

Depozitarea

În mediu uscat pe paletă de lemn.