

ADEZIV IZOLANT FIX ALL CRYSTAL

Date tehnice:

Baza	MS Polymer® (siliconi modificati)
Consistentă	Pasta stabilă tixotropica
Sistem de uscare	Uscare datorită umidității atmosferice
Timp formare peliculă	Cca 10 min
Greutate specifică (DIN 53479)	Cca 1,04 g/ml
Duritate (DIN 53505)	38 ± 5 Shore A
Timp de uscare	2-3 mm/24 h
Rezistență termică	-40°C....+90°C după uscare
Revenire elastică (ISO 7389)	> 75%
Modul elasticitate 100% (DIN 53504)	0,8 N/mm ²
Deformația maximală	± 20 %
Alungirea la rupere (DIN 53504)	300 %

Descriere:

Fix All CRYSTAL este un adeziv/izolant de culoare cristal pur (transparent) de înaltă calitate, neutru din punct de vedere chimic, elastic, cu putere mare de lipire pe baza de MS Polymer®

Caracteristici:

- complet transparent
- înaltă cu puterea de lipire aproape pe orice suprafață
- performanțe mecanice înalte
- ușor de aplicat și finisat
- extrudare bună chiar și la temperaturi scăzute
- avantaje ecologice – nu conține solvenți, izocianati, halogeni și acizi
- măsuri de protecție minime
- vopsibil cu vopsele pe bază de apă sau alte vopseluri cu un test preliminar de compatibilitate
- permanent elastic după uscare

Aplicații:

- orice lipire și izolare la interior și exterior
- lipiri transparente și elastice ale aplicațiilor în construcții
- lipiri nevizibile ale sticlei sau altor materiale transparente

Ambalaj:

80ml, Cartuse 290 ml 12 buc/bax

Atenție: Directivele cuprinse în această documentație sunt rezultatul experienței și practicii noastre. Datorită varietății materialelor, substratelor și numărului mare de aplicații posibile, care nu pot fi controlate de producător, nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele pagube. În toate cazurile recomandăm un test prealabil de compatibilitate.

Culoare:

transparent

Termen de garanție și depozitare:

- 12 luni în ambalajul original
- depozitare în spații reci și uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

Rezistență la agenții chimici:

Bună rezistență la apă, solvenți, uleiuri minerale, grăsimi, acizi diluați anorganici și alcalini. Slabă rezistență la solvenți aromatici, acizi concentrați, hidrocarburi clorurate.

Substraturi:


Natura: Orice material de construcții cum ar fi sticlă, lemnul pretratat, PVC, metale, piatră, etc. curate, fără urme de praf sau grăsimi

Primer: suprafețele poroase necesită aplicarea în prealabil de Primer 150. Pentru unele suprafețe neporoase ar putea fi necesară aplicarea unui Activator de Suprafață. Recomandăm un test preliminar de compatibilitate. Materialele plastice în general au aplicate soluții de protecție sau folii de protecție pe care recomandăm să le scoatem înaintea lipirii. Pentru o aderență optimă folosirea Activatorului de Suprafață este recomandată.

Fișă tehnică



ROCK STAR CONSTRUCT SRL
Aleea Teisani nr137A Sector 1 Bucuresti
RO 22680005 | J40/20648/2007
RO79 BTRL 0500 1202 8671 45XX
BANCA TRANSILVANIA OTOPENI
office@piatraonline.ro www.piatraonline.ro

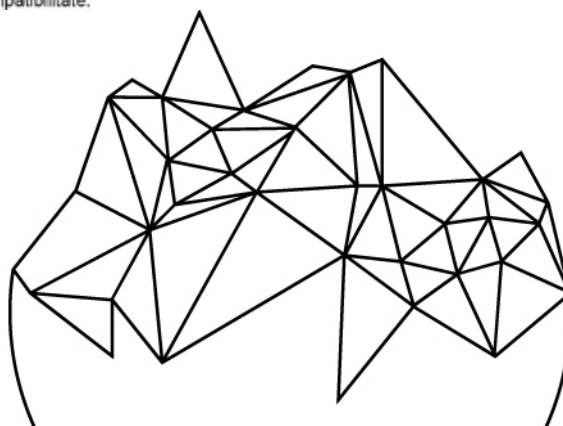

ADEZIV IZOLANT FIX ALL CRYSTAL

NOTA: lipirea materialelor plastice din plexiglas, policarbonat in aplicatiile supuse la eforturi mari poate induce tensiuni suplimentare in aceste materiale si pot aparea crapaturi, astfel FIX ALL CRYSTAL nu este recomandat in aceste aplicatii.

Fix All Crystal nu are aderenta la PE, PP si teflon.

Dimensiunile rosturilor (imbinarilor):

Latime maxima: 1 mm

Recomandare: latime = 2 x adancime

Utilizare:

Metoda :pistol de silicon Temperatura de aplicare : +5°C....+35°C Curatare :cu « white spirt » sau acetona imediat dupa utilizare
Finisare : cu solutie de apa si sapun inainte de formarea peliculei Reparare : cu FIX ALL CRYSTAL

Masuri de protectie:

- aplicati masurile uzuale de igiena
- consultati eticheta pentru mai multe detalii

Observatii:

Fix All poate fi vopsit, totusi datorita existentei unei largi varietati de vopseluri recomandam un test preliminar. Deasemenea timpul de uscare al vopselelor pe baza de rasini alcaline poate sa creasca. Datorita unei mari varietati a substraturilor posibile recomandam deasemenea un test de compatibilitate. Nu este recomandat la rosturile de dilatare. Nu utilizati la aplicatiile supuse continuu la imersiune sau aplicatii sanitare Fix All Crystal are o foarte buna stabilitate UV insa se poate decolora in conditii extreme si dupa multi ani de expunere acestor conditii. Acest produs poate fi folosit ca izolant de geamuri.

Atentie: Directivele cuprinse in aceasta documentatie sunt rezultatul experientei si practicii noastre. Datorita varietatii materialelor, substraturilor si numarului mare de aplicatii posibile, care nu pot fi controlate de producator, nu ne asumam responsabilitatea pentru eventualele pagube. In toate cazurile recomandam un test prealabil de compatibilitate.

Fișă tehnică



ROCK STAR CONSTRUCT SRL
Aleea Teisani nr137A Sector 1 Bucuresti
RO 22680005 | J40/20648/2007
RO79 BTRL 0500 1202 8671 45XX
BANCA TRANSILVANIA OTOPENI
office@piatraonline.ro www.piatraonline.ro

