

Safe Marble 2.0

SAFE MARBLE – Impermeabilizant Antiacid pentru suprafete de marmura polisata

Solutie profesionala de protectie antiacid pentru suprafetele de marmura. Protejeaza suprafetele de marmura care sunt sensibile la actiunea acizilor alimentari (lamaie, vin, sucuri de fructe, bauturi racoritoare) dar si fata de sapunuri sau parfumuri. SAFE MARBLE actioneaza prin crearea unei bariere de protectie invizibila la suprafata marmurei, care impiedica penetrarea acestora de catre acizi. Datorita compusilor speciali din compozitie, suprafetele tratate nu se vor ingalbeni in urma expunerii la radiatiile UV, si nici nu modifica aspectul initial al suprafetelor. Suprafetele tratate cu SAFE MARBLE devin hidrofobe si oleofobe.


Nu este nevoie de o curatare speciala a suprafetei sau de spalare cu masina monodisc, inainte de aplicarea produsului pe suprafata. Solutia este eficienta impotriva stropirii accidentale cu: lamaie, otet, suc de fructe cu pulpa, fructe, bauturi racoritoare, sampanie, vin, cafea, ulei, depuneri de calcar, parfumuri, solventi, detergenti casnici.

Beneficii:

- antiacid
- antipete
- olefob
- hidrofob
- creeaza un strat de protectie care nu se exfoliaza
- nu ingalbeneste in timp suprafata
- produs stabil, testat in conditii reale (in exploatare de 7 ani, fara efecte secundare)
- se poate aplica inainte sau dupa montaj
- durata de viata extinsa
- certificare pentru utilizare in industria alimentara
- ideal pentru blaturi de lucru
- protejeaza impotriva murdariei
- impiedica absorbtia in interiorul suprafetelor
- asigura o curatare mai usoara si mai rapida a suprafetelor
- se poate curata fara sa folositi masina monodisc
- corecteaza micile imperfectiuni ale suprafetelor
- nu necesita echipament special pentru utilizare



ROCK STAR CONSTRUCT SRL
Aleea Teisani nr137A Sector 1 Bucuresti
RO 22680005 | J40/20648/2007
RO79 BTRL 0500 1202 8671 45XX
BANCA TRANSILVANIA OTOPENI
office@piatraonline.ro www.piatraonline.ro

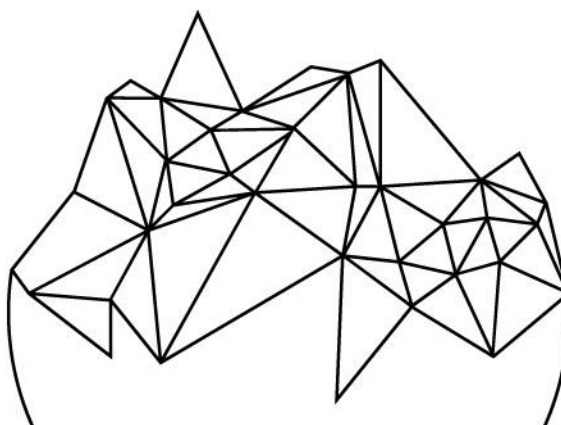

PIATRA ONLINE

Generator de inspirație



Consum

1 litru acopera o suprafata de aproximativ 20-30 mp. Consumul depinde de tipul de suprafata si de gradul de porozitate.

Protectie

In functie de tipul de material, impermeabilizarea suprafetelor mai dure este mai eficienta comparativ cu cele delicate. Gradul de protectie depinde de tipul de agent contaminant/mancare si de concentratie. De exemplu, soiurile de lamaie au concentratii acide diferite, in functie de originea lor. In acest sens, va recomandam testarea in prealabil a suprafetelor pe care veti aplica produsul. Din experienta noastra, unele suprafete tratate cu SAFE MARBLE rezista la pete de lamaie pana cand se usuca, fara sa fie nevoie sa le curatati imediat ce ating suprafata si fara distrugerea finisajului. Luati in calcul faptul ca protectia oferita de impermeabilizantii antiacizi nu protejeaza 100% in cazul stropirilor accidentale, dar va ofera suficient timp pentru a sterge petele inainte de a fi atacate suprafetele. Pentru protectie maxima, recomandam aplicare produsului la fiecare 2 ani. In plus, gradul de protectie tine si de intretinerea si preventia pe care o faceti pe respectivele suprafete.

Intretinere

Pentru curatarea uzuala a suprafetelor, se recomanda detergentul neutru MGP 24. In caz contrar, puteti folosi si alt detergent neutru care sa fie bland cu suprafata, pentru a extinde durata protectiei oferite de SAFE MARBLE. Este interzisa folosirea buretilor abrazivi pentru curatare, sau a oricaror alte instrumente abrazive. Folositi o carpa microfibra pentru curatare. Evitati instrumentele abrazive care vor distruge atat stratul impermeabilizant, cat si aspectul marmurei. **NU TAIATI DIRECT PE SUPRAFATA DE MARMURA** (folositi un tocator) si nu atingeti suprafata cu obiecte ascutite/taioase. Cu toate ca bariera de protectie este invizibila, aceasta ramane pe suprafata.

Informatii utile

Impermeabilizarea suprafetelor interioare rezista mai bine decat cea a suprafetelor exterioare (supuse actiunii razelor UV si a conditiilor meteo). In plus, luati in calcul ca protectia antipete nu presupune ca suprafata nu se va pata, ci doar ca, in cazul unui accident, veti avea timp suficient sa stergeti, pana sa patrunda in profunzime. Va recomandam sa folositi agenti de curatare care protejeaza suprafatele impermeabilizate si ofera operatiuni de intretinere corecte. Puteti descarca gratuit de pe site ghidurile de utilizare si intretinere, pentru extinderea duratei de viata a suprafatelor.


A SE AGITA BINE INAINTE DE UTILIZARE. SOLUTIA NU ESTE „READY TO USE” (SE VA DILUA INAINTE DE UTILIZARE). NU FOLOSITI NEDILUATA.

- produsul se poate folosi intr-un mediu curat, uscat, ferit de praf
- se aplica pe suprafete curate si uscate bine (nu pe suprafate pe care a fost aplicata ceara sau au fost impermeabilizate in prealabil)



ROCK STAR CONSTRUCT SRL
Aleea Teisani nr137A Sector 1 Bucuresti
RO 22680005 | J40/20648/2007
RO79 BTRL 0500 1202 8671 45XX
BANCA TRANSILVANIA OTOPENI

office@piatraonline.ro www.piatraonline.ro

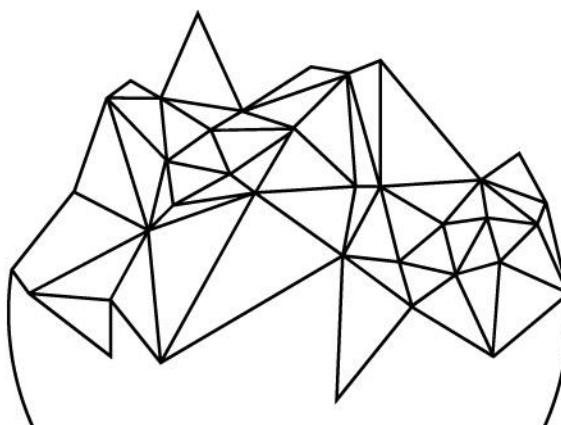

PIATRA ONLINE

Generator de inspirație



- interval de temperatura: 10-30 °C
- suprafețele se curata cu MGP 25 si MG SOLVENT
- continuați numai după ce suprafața este curată și perfect uscată
- turnați tot conținutul SAFE SOLVENT în recipientul de SAFE MARBLE și agitați bine.
- pulverizați uniform produsul pe întreaga suprafață
- uscați suprafețele cu un uscător timp de 5 minute
- în cazul suprafețelor reduse, produsul se poate aplica prin turnare directă, urmată de uniformizare cu trafaletul. Folosiți uscător la final.
- defectele se remediază în minim 24 de ore de la apariție, cu mașina monodisc.
- se recomandă utilizarea la câteva ore după aplicare. Mențineți suprafețele tratate în intervalul de temperatură 18-25 și nu le utilizați minim 48 de h înainte de aplicare agenților de contaminare agresivi.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI MENTANANȚA

Suprafețele tratate cu SAFE MARBLE sunt protejate împotriva agenților contaminanți, dar nu protejează împotriva substanțelor chimice care pot distruge și suprafața impermeabilizată. Evitați contactul suprafețelor cu acizii, detergenții agresivi, adeziv, siliciu, solvenți, vopseluri, rasini, mastic-uri sau oricare alte produse chimice.

Nu folosiți obiecte ascuțite sau tăioase, pentru că lasă urme pe suprafețe. Nu tăiați direct pe suprafața blatului de marmură. Evitați obiectele voluminoase care lasă urme sau zgărieturi pe suprafață. Suprafețele de piatră naturală durează o eternitate, însă pentru a le prelungi durata de viață va trebui să fiți atenți la câteva detalii.

Folosiți exclusiv bureți non-abrazivi pentru protecția stratului de impermeabilizant. Agenți de curățare recomandați: MGP 24 și apă pentru curățarea uzuală a suprafețelor.


Tratamentul aplicat pe suprafață reprezintă cea mai bună metodă de protecție față de pete, care se aplică și pentru utilizarea în industria alimentară. Nu uitați că impermeabilizarea nu previne patarea, însă, veți avea timp să le ștergeți, pentru a nu lăsa agenți de patare să acționeze pe suprafețe. Se recomandă pe cât posibil ștergerea imediată a suprafețelor în caz de patare accidentală.

Același lucru este valabil și pentru protecția antiacidă a suprafețelor. Încercați să ștergeți cât mai repede posibil acizii de pe suprafață, pentru a nu le oferi timp să acționeze. În caz contrar, aceștia vor coroda suprafețele în câteva minute. Este interzis să lăsați mâncăruri sau băuturi pe suprafețe mai mult de 1 h, dacă doriți să extindeți durata medie de viață a produsului.



ROCK STAR CONSTRUCT SRL
Aleea Teisani nr137A Sector 1 Bucuresti
RO 22680005 | J40/20648/2007
RO79 BTRL 0500 1202 8671 45XX
BANCA TRANSILVANIA OTOPENI

office@piatraonline.ro www.piatraonline.ro

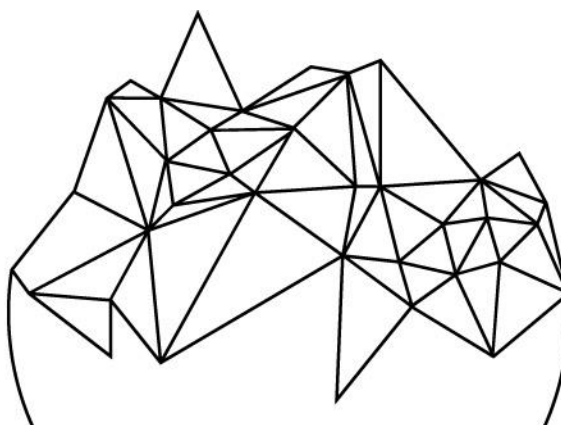

PIATRA ONLINE

Generator de inspirație



Recomandari pentru testarea suprafetelor

Înainte de testarea suprafețelor, luați în calcul că nicio impermeabilizare nu protejează câteva ore, zile sau chiar săptămâni. Agenți contaminanți se vor îndepărta imediat de pe suprafețe. Mai multe detalii în imaginea alăturată.

1. Folosiți agenți de contaminare diferiți, organizați pe coloane. Se aplică câte unul pe fiecare coloană (cafea, ulei, vin)
2. Timp de expunere diferit. În fiecare coloană se aplică aceeași substanță, cu timp de expunere diferit.
3. Ștergere agenți de contaminare. Se curăță agenții de contaminare la intervale regulate, pentru a observa rezultatul final.

Avertizare

Consultați Fișele tehnice de securitate (MSDS) înainte de utilizarea produsului. Aveți grijă întotdeauna la tipul de finisaj și porozitatea suprafețelor care urmează a fi tratate. De aceea, testați întotdeauna produsul pe o suprafață mai puțin vizibilă înainte de utilizare.

Ambalare

Kit-uri de 100, 200 și 500 ml



ROCK STAR CONSTRUCT SRL
Aleea Teisani nr137A Sector 1 Bucuresti
RO 22680005 | J40/20648/2007
RO79 BTRL 0500 1202 8671 45XX
BANCA TRANSILVANIA OTOPENI
office@piatraonline.ro www.piatraonline.ro

