

APLICARE MANUALA

Pentru travertin, limestone, marmura, sandstone, ardezie, terrazzo si granit



Folosita de secole pentru placare peretilor in spatiile umede sau a chenarelor din jurul piscinelor, piatra naturala necesita necesita ingrijire speciala, similara altor materiale naturale. Respectati instructiunile de mai jos, pentru curatare usoara si mentinerea protectiei suprafetelor mai mult timp.

ATENTIE: Inainte de chituire, spalati bine suprafetele cu LTP Grimes iar dupa curatarea si uscarea completa, aplicati cel putin un strat de LTP Colour Intensifier. Aceasta procedura ajuta la curatarea chitului ramas si protejeaza suprafata.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE IN 3 PASI (INSTRUCȚIUNILE DE REFACERE SUNT PE PAGINA 2)

LTP GRIMEX



CURATARE INITIALA A SUPRAFETE DUPA MONTAJ (DACA ESTE CAZUL)

LTP GRIMEX: Curata si indeparteaza grasimea si murdaria persistenta.



PAS 1.

Diluati solutia 1:10 cu apa calda si aplicati pe suprafata.

PAS 2.

Aplicati solutia pe spatii mici pe care sa le puteti acoperi. Lasati sa actioneze timp de 20 min.

PAS 3.

Adaugati putina apa si frecati pentru a curata murdaria persistenta si grasimea. Folositi aplicator.

PAS 4.

Stergeti cu buretele. Clatiti iar cu apa si stergeti iar cu buretele.

PAS 5.

Lasati suprafata sa se usuce inainte de folosire si / sau impermeabilizare. (24 h)

LTP COLOUR INTENSIFIER & STAINBLOCK



LTP GROUT & TILE PROTECTOR

PROTECTIE - (aplicati inainte si dupa chituire)

LTP COLOUR INTENSIFIER – protectie impotriva apei, uleiului si murdariei.

INTENSIFICARE PROTECTIE (spatii umede) – folositi LTP Grout & Tile Protector.



PAS 1.

Suprafetele trebuie sa fie curate si uscate. Opriti incalzirea in pardoseala.

PAS 2.

Aplicati uniform solutia pe suprafata cu o carpa moale, perie sau aplicator si asteptati 30-60 minute intre aplicari.

PAS 3.

Dupa chituire, curatare si uscarea aplicati stratul final de impermeabilizant pentru acoperirea rosturilor.

PAS 4.

Dupa 15 – 30 minute stergeti excesul de solutie de pe suprafata.

PAS 5.

Lasati sa se usuce si nu pasiti pe suprafata timp de cel putin 3 ore.

PAS 6.


Protejati impotriva apei si nu spalati timp de cel putin 3 zile.

LTP WAXWASH



INTRETINERE STANDARD

LTP WAXWASH – cu pH neutru, mentine impermeabilizarea suprafetelor de piatra naturala.

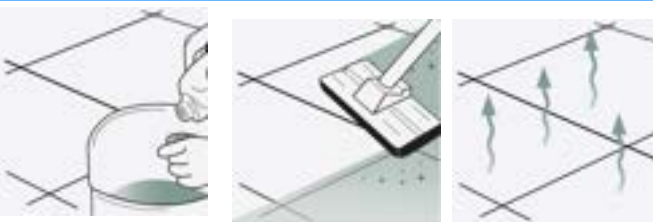

PAS 1.

Dizolvati 1 capacel de solutie intr-un litru de apa calda.

PAS 2.

Stergeti cu mopul suprafetele. Nu clatiti.

PAS 3.

Lasati la uscat. Nu pasiti pe suprafata inainte de uscare. (20 min).

Un litru de LTP Waxwash este suficient pentru spalarea a 800 mp pardoseala.

LTP Stonewash



Folositi LTP Stonewash pentru curatarea si mentinerea suprafetelor bai si spatii umede.

PIATRAONLINE – INSTRUCȚIUNI DE APLICARE 3

PIATRA NATURALA – SPATII UMEDE

APLICARE MANUALA

Pentru travertin, limestone, marmura, sandstone, ardezie, terrazzo si granit



ACCESORII NECESARE:

Accesorii LTP - mop, pad aplicator impermeabilizant, pad alb, set perii, carpa, galeata, burete.

Înainte de a începe, protejați suprafețele sensibile. Folosiți tot timpul mănuși, ochelari de protecție și echipament impermeabil.

1 CURATARE SI REFACERE – Suprafețe uzate și foarte murdare

- Înainte de impermeabilizare, curățați foarte bine suprafața. Straturile vechi de impermeabilizant, resturile de detergenți și depunerile se vor curăța de pe suprafața și porii pietrei naturale. Pelicula impermeabilizantă se poate curăța cu LTP Solvex înainte de spălarea cu LTP Grimex.
- În funcție de gradul de murdărie, diluați LTP Grimex în proporție de 1:3 cu apă. Aplicați din abundență și întindeți pe toată suprafața, frecând cu o perie dacă este necesar și lăsați să acționeze pe suprafața plăcilor timp de 5-10 min.
- Frecând suprafața cu pad pentru omogenizare alb, perie sau mașina monodisc după care lăsați să acționeze timp de 5 minute.
- Turnați apă și continuați să frecăți. Folosiți apă și burete pentru curățare sau un aspirator pentru lichide.
- Clătiți cu apă din abundență (produsul scoate sărurile la suprafața și albește). Eventual folosiți și o perie moale la clătire.
- Lăsați suprafețele să se usuce minim 24 h înainte de aplicarea impermeabilizantului de protecție.
- Pentru curățarea altor tipuri de murdărie consultați tabelul de mai jos.
- Nu folosiți detergenți pe bază de acid pentru limestone sau marmura.

ALTE TIPURI DE MURDĂRIE

Reziduuri produse de întreținere, ulei, grăsimi și murdărie

LTP Grimex sau Power Stripper

Ceara și straturi acrilice, gudron, vopsea, reziduuri bitum

LTP Solvex

Pete de ulei persistente

LTP Spot Stain Remover și LTP Fullers Earth

Pelicle de ciment pe suprafețe ne calcaroase

LTP Grout Stain Remover

2 PROCEDURI DE IMPERMEABILIZARE

- LTP Colour Intensifier** impermeabilizează suprafața și oferă protecție împotriva petelor de ulei.
- Prevină patarea, facilitează curățarea și simplifică curățarea petelor de suprafața.
- Creează o barieră de protecție invizibilă care nu modifică aspectul pietrei.
- După uscare, produsul nu prezintă riscuri pentru sănătate.
- Impermeabilizantul are micro porii și pot fi utilizați și pe suprafețe fără hidroizolație.
- Nu puteți impermeabiliza suprafețele umede sau neabsorbante; umezeala excesivă nu permite impermeabilizantului să penetreze suprafața.
- LTP Colour Intensifier** este tipul de impermeabilizant care necesită o absorbție completă.
- Nu lăsați produsul să se usuce pe suprafața. Stergeți excesul cu o carpa uscată sau mașina monodisc.
- Curățarea impermeabilizantului neabsorbit lăsat pe suprafața se va face prin frecare.
- LTP Grout & Tile Protector** se folosește pentru protejarea suprafeței, pentru situațiile în care apa penetrează suprafața.
- Adecvat pentru utilizare interioară și exterioară.

NOTA Înainte de aplicare, testați întotdeauna produsul pe o zonă mai puțin vizibilă. Suprafețele neabsorbante sau foarte umede nu pot fi tratate. **LTP Colour Intensifier** este tipul de impermeabilizant care necesită o absorbție completă. Nu lăsați produsul să se usuce pe suprafața. Stergeți cu grijă cu o carpa care nu lăsa scame sau mașina monodisc. Curățați impermeabilizantul care nu s-a absorbit, în cazul în care a fost lăsat să se usuce pe suprafața, prin frecare cu o cantitate suplimentară de soluție.

3 ÎNTREȚINERE



LTP Waxwash (orizontal)

Detergent universal de utilizare zilnică pentru pardoseli, adecvat pentru utilizare interioară și exterioară. Detergent cu acțiune delicată, dedicat pentru piatră naturală, gresie portelanată și alte suprafețe ceramice, nu daunează suprafeței și o menține curată. Adecvat pentru suprafețele impermeabilizate și neimpermeabilizate, polisate sau nepolisate. Consum: 1 L soluție / 800 mp.



LTP Stonewash (vertical)

Detergent delicat, curăță fără a îndepărta stratul de impermeabilizant. Utilizare orizontală sau verticală – plăci sau obiecte de piatră.

NOTA Respectați întotdeauna instrucțiunile de pe etichetă. Protejați suprafețele sensibile de contactul cu substanțe acide. Nu folosiți materiale abrazive pe suprafețele mate și polisate. Evitați curățarea cu aburi, detergenți standard sau inabitorii puternici pe suprafețele impermeabilizate; pot afecta impermeabilizantul.

Informația din acest material are răspundere limitată. Folosiți întotdeauna în conformitate cu specificul suprafeței care urmează a fi tratată. Testați întotdeauna produsul pe o zonă mai puțin vizibilă.

Importator: **ROCK STAR CONSTRUCT SRL ROMANIA**

Aleea Teisani nr. 137A, București, Call Center: 021 9907 E-mail: office@piatraonline.ro Web: www.piatraonline.ro